

## ALLGEMEIN

Die Modellreihe SELLEO® entspricht der DIN EN 1335. Zusätzlich ist diese Modellreihe mit folgenden Zertifikaten der LGA-Nürnberg/TÜV-Rheinland ausgezeichnet:

- Ergonomie geprüft
- Schadstoff geprüft
- GS-Zeichen

• Das Zentrum für Präventivmedizin (ZPMed®) in Bad Kissingen hat die Modellreihe SELLEO® zertifiziert mit dem: „Vertrauensiegel Gesundheitsprodukt Präventivmedizin“

• Testurteil „sehr gut“ durch unabhängiges Wirtschaftsmagazin FACTS/10-2007

Weitere Auszeichnungen:

- Quality Office
- Certified Office Institut

## SELLEO®+ (150 KG) DREHSTUHL FÜR ANWENDER BIS 150 KG

Dieser Drehstuhl entspricht der DIN EN 1335 und hat bei der LGA-Nürnberg die Anforderungen der GS-Prüfung mit Belastungskennwerten für 150 kg Nutzungsgewicht erfüllt. Den Prüfnachweis erhalten Sie auf Anfrage.

## ABLEITFÄHIG NACH EN 61 340-5-1-2001

Serienmäßig mit MULTIFUNKTIONS-SYNCHRON-MECHANIK und ausschließlich mit Bezugsstoff „HIGH-TECH“ der Preisgruppe 3. Optional als SELLEO®+ (150 kg). Den Prüfnachweis erhalten Sie auf Anfrage.

## RÜCKENLEHNE

### BANDSCHEIBEN-RELAX-RÜCKENLEHNE

Ergonomisch hochwertige Polsterung, hergestellt mittels FCKW-freier Formschaumtechnik,

- 65 cm hoch, 8 cm höhenstellbar mittels Rasterstufentechnik
- Rückenabdeckung mit moderner TEC-Design Oberfläche

Optional:

- KÖHL-Bandscheiben-Stütze (KBS®)
- Rückenabdeckung bezogen
  - Mit Network bespannt
  - Mit Bezugsstoff in der Bezugsgruppe der Rückenlehne

## SITZPOLSTER

### ERGO-RELAX-SITZ

Ergonomisch hochwertige Polsterung, hergestellt mittels FCKW-freier Formschaumtechnik.

- Komfortable Schaumdicke 50 mm
- 60 kg/m<sup>3</sup> Raumgewicht mit idealen Rückstelleigenschaften
- Polsterteil abnehmbar durch Polster-Clip-System
- Bezugsstoffe mit Fadenzugtechnik auf Komfort-Vlies unverklebt gepolstert
- Optional Sitzpolster mit Seitenprofil

## ARMLEHNEN MIT SCHNELLVERSCHLUSS

### 4D Armlehnen Nr. 19

- Ergonomisch geformte Auflage Leder bezogen
- Halterung Aluminium poliert, einstellbar:
  - Höhe 10 cm
  - Breite 8 cm
  - Tiefe 5,5 cm
  - Schwenkbar je Seite 30°

### 4D Armlehnen Nr. 18

- Ergonomisch geformte ERGO-PU-Auflage
- Halterung Aluminium poliert, einstellbar:
  - Höhe 10 cm
  - Breite 8 cm
  - Tiefe 5,5 cm
  - Schwenkbar je Seite 30°

### T-Armlehnen Nr. 17

(nur Modell SELLEO® 1800 & SELLEO® 1100)

- Ergonomisch geformte ERGO-PU-Auflage
- Halterung glasfaserverstärktes Polyamid schwarz, einstellbar:
  - Höhe 10 cm
  - Breite 8 cm

### T-Armlehnen Nr. 07

(nur Modell SELLEO® 1800 & SELLEO® 1100)

- Rechteckige PU-Auflage
- Halterung glasfaserverstärktes Polyamid schwarz, einstellbar:
  - Höhe 10 cm
  - Breite 8 cm

### Werkzeuglos breiteneinstellbar mit Schnellverschluss (Modell SELLEO® 1800 & SELLEO® 1100)

- Werkzeuglos breiteneinstellbar mit Schnellverschluss (Modell SELLEO® 1800 & SELLEO® 1100)
- Breiteneinstellbar mit Werkzeug (Modell SELLEO® 2800)
- Leicht nachträglich montierbar und demontierbar

## FUSSKREUZ

### Glasfaserverstärktes Polyamid-Fußkreuz

(nur Modell SELLEO® 1800 & SELLEO® 1100)

- Ø 700 mm, schwarz

### Aluminium - Fußkreuz

- Ø 700 mm
- in 3 Farbvarianten
  - Hochglanzpoliert
  - Schwarz gepulvert
  - Alu weiß gepulvert (RAL 9006)

## KOPFSTÜTZE

Optional lieferbar mit einer in der Höhe und Neigung einstellbaren Kopfstütze

- Mit Leder bepolstert
- Mit Network Perlit grau oder Kosmos schwarz bespannt

## ROLLEN, GLEITER

Lastabhängig gebremste wartungsfreie Rollen nach DIN EN 12529, schwarz. Rollendurchmesser 65 mm mit Abdeckung

- Für weiche Böden
- Für harte Böden
- Universalrollen mit Chrom-Applikation (Ø 60 mm) mit Abdeckung
- Optional Gleiter
  - Für Teppichböden
  - Für harte Böden (Wollfilz)

## KLEIDERBÜGEL

Alle Drehstühle können mit einem verchromten Kleiderbügel versehen werden.

## MECHANIKEN

### MULTIFUNKTIONS-SYNCHRON-MECHANIK (Modell SELLEO® 1800)

- Dynamischer Synchron-Ablauf von 1:3
  - kein Hemdauszieh-Effekt
- Großer Öffnungswinkel 125°
- Optional: Gleit-Schiebesitz (7 cm)
- Zuschaltbare Sitzneigeeinstellung - 4°
- Einstellbarer Gegendruck der Rückenlehne 50 – 120 kg
- Mehrfacharretierung mit Auslösesicherung

### MULTIFUNKTIONS-SYNCHRON-MECHANIK (Modell SELLEO® 2800 150 kg)

- Dynamischer Synchron-Ablauf von 1:3
  - kein Hemdauszieh-Effekt
- Öffnungswinkel 118°
- Serienmäßig Gleit-Schiebesitz (7 cm)
- Zuschaltbare Sitzneigeeinstellung - 4°
- Einstellbarer Gegendruck der Rückenlehne 75 – 150 kg
- Mehrfacharretierung mit Auslösesicherung

### PERMANENT- KONTAKT-MECHANIK (Modell SELLEO® 1100 ECO)

- Einstellbarer Gegendruck
- Mehrfacharretierung mit Auslösesicherung

## GASFEDER

(Modell SELLEO® 1800 & SELLEO® 1100)

- Wartungsfreie Sicherheitsgasfeder, bauartgeprüft nach DIN 4550
- Serienmäßig mit pneumatischer Sitzeinfederung (PSE) zur Entlastung der Bandscheiben beim Hinsetzen
  - Standrohr schwarz
  - Abstreifring für Gasfederpatrone
- Optional mit mechanischer Tiefenfederung (MTF, ohne PSE)
  - Standrohr verchromt
  - Abstreifring für Gasfederpatrone
- Optional mit Sitzhöhe 510 – 640 mm (ohne PSE)
  - Standrohr schwarz.

(Modell SELLEO® 2800)

- Wartungsfreie Sicherheitsgasfeder, bauartgeprüft nach DIN 4550
  - Standrohr schwarz
- Optional mit Sitzhöhe 510 – 640 mm
  - Standrohr schwarz.

## BESTELLMHINWEISE

1. Farbe = Bezugsstoff Sitz
2. Farbe = Bezugsstoff Rückenpolster
3. Farbe = Bezugsstoff Rückenabdeckung

Der Preis berechnet sich nach der jeweils hochwertigeren Stoffgruppe.

ARUBA-TUBE nicht für Bezug der Rückenabdeckung möglich!  
ARUBA-TUBE nicht für Sitzpolster mit Seitenprofil möglich!  
KL-SKAI, Leder glatt, Leder perforiert und Leder Premium nicht für Standard-Sitz möglich!



## ALLGEMEIN

Die Modellreihe SELLEO® entspricht der DIN EN 13761. Zusätzlich ist diese Modellreihe mit folgenden Zertifikaten der LGA-Nürnberg/TÜV-Rheinland ausgezeichnet:

- Schadstoff geprüft
- GS-Zeichen

Weitere Auszeichnungen:

- Quality Office
- Certified Office Institut

## SELLEO® KONFERENZ

Auf die Modellreihe SELLEO® abgestimmte Konferenzstühle mit integrierten Armlehnen

- Armauflagen aus PP schwarz
- Optional Armauflagen Leder bezogen
- Optional Ergo-Relax-Sitzpolster mit Seitenprofil
- Ergo-Relax-Sitzpolster hergestellt mittels FCKW-freier Formschaumtechnik
  - Komfortable Schaumdicke 50 mm
  - 60 kg/m<sup>3</sup> Raumgewicht mit idealen Rückstelleigenschaften
  - Polsterteil abnehmbar durch Polster-Clip-System
  - Bezugsstoffe mit Fadenzugtechnik auf Komfort-Vlies unverklebt gepolstert.

## RÜCKENLEHNE IN DEN VARIANTEN:

- Vollpolsterung
- Rückenlehnen-Rückseite mit farblich abgesetzter Network-Einlage

## GESTELLVARIANTEN

### KONFERENZ-SCHWINGER

- 3 Gestellfarben
  - Verchromt
  - Schwarz
  - Alu weiß (RAL9006)
- Rundrohr Ø 25 mm, 2,5 mm Wandstärke
- Stapelbar 3 – 4 Stück
- Universal Gleiter für alle Böden
- Optional Soft-Wollfilzgleiter

### KONFERENZ-DREHSESSEL auf Gleitern mit Rückschwing-Technik

- Automatische Komfortwippe
- Rückschwing-Gasfeder serienmäßig mit Standrohr verchromt
- Gestell verchromt
- Rundrohr Ø 25 mm, 2,5 mm Wandstärke
- Aluminium-Fußkreuz poliert
- Universal Gleiter für alle Böden
- Optional Soft-Wollfilzgleiter

### KONFERENZ-DREHSESSEL höhenstellbar auf Rollen

- Automatische Komfortwippe
- Höhenstellbar 43 – 53 cm,
- Höhengasfeder serienmäßig mit mechanischer Tiefenfederung (MTF, ohne PSE)
  - Standrohr verchromt
  - Abstreifring für Gasfederpatrone
- Gestell verchromt
- Rundrohr Ø 25 mm, 2,5 mm Wandstärke
- Aluminium-Fußkreuz poliert mit Rollen, Ø 65 mm mit Abdeckung

## FUSSKREUZ

Aluminium - Fußkreuz

- Ø 700 mm

## ROLLEN

Lastabhängig gebremste wartungsfreie Rollen nach DIN EN 12529, schwarz. Rollendurchmesser 65 mm mit Abdeckung

- Für weiche Böden
- Für harte Böden
- Universalrollen mit Chrom-Applikation (Ø 60 mm)

## BESTELLHINWEISE

1. Farbe = Bezugsstoff Sitz
2. Farbe = Bezugsstoff Rückenpolster
3. Farbe = Netz/Bezugsstoff Rückeneinlage

Der Preis berechnet sich nach der jeweils hochwertigeren Stoffgruppe.


ARUBA-TUBE Rückenlehne mit ARUBA Rückeneinlage!

ARUBA-TUBE nicht für Sitzpolster mit Seitenprofil möglich!

KL-SKAI, Leder glatt, Leder perforiert und Leder Premium nicht für Standard-Sitz möglich!



## Technische Daten:

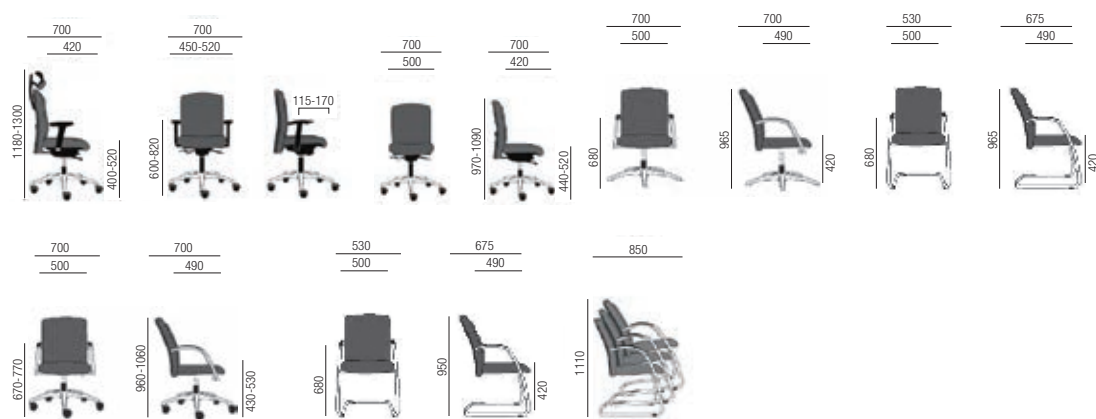

Drehstuhl	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Qualität	Gewicht
Mod. 2800 mit ALU-Fußkreuz ohne Armlehnen	-	-	-	-	-	19,3 kg
Mod. 1800 mit PA-Fußkreuz ohne Armlehnen	-	-	-	-	-	18,8 kg
Mod. 1100 mit PA-Fußkreuz ohne Armlehnen	-	-	-	-	-	15,8 kg
Materialinfo für ECO-Steuer (FR)						Kunststoff > 50%
ohne Kopfstütze	970 - 1090 mm	-	700 mm	700 - 840 mm	-	-
mit Kopfstütze*	1180 - 1300 mm	-	-	-	-	+ 0,60 kg
<b>Rückenlehne</b>	530 - 610 mm**	40 mm	470 mm	-	-	-
Polster	655 mm	40 mm	470 mm	-	28 kg/m <sup>3</sup>	-
<b>Kopfstütze*</b>	710 - 890 mm**	-	-	-	-	-
Polster Leder bezogen	160 mm	60 mm	260 mm	-	-	-
<b>Sitz</b>	400 - 520 mm	-	500 mm	-	-	-
Polster	-	60 mm	500 mm	420 mm	60 kg/m <sup>3</sup>	-
mit Gleit-Schiebesitz*	-	-	-	400 - 470 mm	-	-
	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Funktion	Gewicht
<b>Armlehnen*</b>						
Nr. 19 / Nr. 18	200 - 300 mm**	-	440 - 520 mm	115 - 170 mm***	-	+ 3,80 kg
Nr. 17	190 - 290 mm**	-	440 - 520 mm	145 mm***	-	+ 3,10 kg
Nr. 07	190 - 290 mm**	-	440 - 520 mm	145 mm***	-	+ 3,00 kg
<b>Armauflagen</b>						
Nr. 19 / Nr. 18	-	-	110 mm	220 mm***	30° je Seite	-
Nr. 17	-	-	110 mm	240 mm***	-	-
Nr. 07	-	-	85 mm	240 mm***	-	-
<b>Multifunktions-Synchron-Mechanik</b>						
Sitzneigung	-	-	-	-	bis - 4°	-
Gleit-Schiebesitz*	-	-	-	70 mm	-	-
Rückenneigung Mod. 2800	-	-	-	-	bis 118°	-
Rückenneigung Mod. 1800	-	-	-	-	bis 125°	-
Gewichtsanpassung Mod. 2800	-	-	-	-	75 - 150 kg	-
Gewichtsanpassung Mod. 1800	-	-	-	-	50 - 120 kg	-
<b>Permanenkontakt-Mechanik</b>						
Rückenneigung Mod. 1100	-	-	-	-	bis 118°	-
Gewichtsanpassung Mod. 1100	-	-	-	-	50 - 120 kg	-
<b>Fußkreuz</b>						
Aluminium	-	-	-	-	-	+ 0,50 kg
Kunststoff PA	-	-	-	-	-	-
Konferenzsessel	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Qualität	Gewicht
<b>Drehsessel auf Gleitern</b>	1000 mm	-	700 mm	700 mm	-	13,5 kg
<b>Drehsessel auf Rollen</b>	960 - 1080 mm	-	700 mm	700 mm	-	13,6 kg
Materialinfo für ECO-Steuer (FR)						Metall > 50%
<b>Schwinger</b>	950 mm	-	530 mm	675 mm	-	11,5 kg
Materialinfo für ECO-Steuer (FR)						Kunststoff > 50%
<b>Rückenlehne</b>	510 mm**	35 mm	470 mm	-	28 kg/m <sup>3</sup>	-
<b>Sitz fest / höhenstellbar</b>	450 / 430-530 mm	40 mm	470 mm	450 mm	60 kg/m <sup>3</sup>	-
<b>Armlehnen</b>	240 mm**	-	40 mm	200 mm***	-	-

\* Optional \*\* Zur Sitzfläche \*\*\* Abstützpunkt zur Sitzvorderkante