



GENARBTES LEDER

Neue Lederkollektion –
24 Farben, 1 Preis

Ab sofort stehen Ihnen **alle Farben** unserer neuen Kollektion zum **gleichen Preis** zur Verfügung.

Perforiertes Leder:
in schwarz als **Le51** erhältlich

GRAINED LEATHER

New leather collection –
24 colours, 1 price

All colours in our new collection are now available at the **same price**.

Perforated leather:
available in black as **Le51**

GENERFD LEDER

Nieuwe lederen collectie –
24 kleuren, 1 prijs

Vanaf nu zijn **alle kleuren** van onze nieuwe collectie verkrijgbaar voor **dezelfde prijs**.


Geperforeerd leder:
verkrijgbaar in zwart als **Le51**

CUIR GRAINÉ


Nouvelle collection cuir –
24 couleurs, 1 prix

Dès maintenant, **toutes les couleurs** de notre nouvelle collection sont disponibles au **même prix**.


Cuir perforé :
disponible en noir sous la référence **Le51**

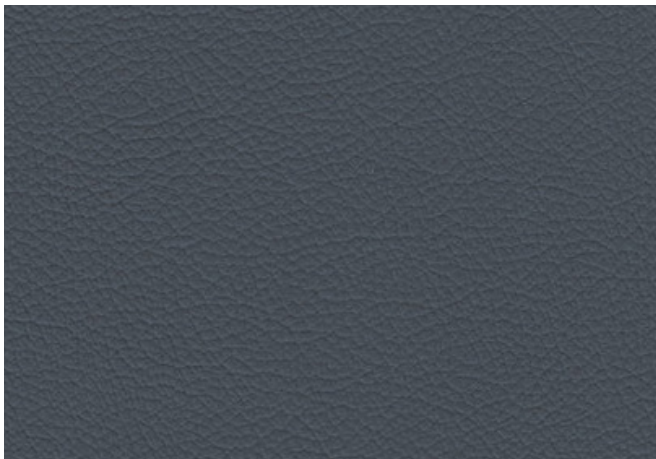


Le13
denim



Le30
cherry




Le32
rouge




Le33
bordeaux




Le02
curcuma




Le20
lime



Le26
olive




Le72
linen



Le74
almond




Le75
taupe




Le51
black perf.




Le00
polar



Le01
off white



Le73
vanille




Le71
champagne




Le64
mocca




Le63
caramel



Le66
nougat




Le60
choco




Le65
espresso



Le42
silver




Le40
ash



Le44
stone



Le46
anthracite



Le50
black



BESONDERE MERKMALE

- Hohe Strapazierfähigkeit
- Genarbte Oberflächenstruktur

Verwendungsbereich
Büro, Objekt, Wohnen

Material

100 % Rindsleder,
mineralgegerbt, durchgefärbt

Dicke

1,0–1,2 mm

Hautgröße

Ca. 5 m²

Dauer-Faltverhalten
30.000 (DIN 53351)

Reibechtheit

Nass: 80
Trocken: 500
(EN ISO 11640)

Lichtechtheit

≥ 4 (EN ISO 105-B02)

Schadstoffgeprüft

Produziert nach DGM
RAL-GZ430/3

Reinigung

Bei Bedarf mit einem feuchten
Tuch abwischen.

SPECIAL FEATURES

- Strong durability
- Shagreened structure of the surface

Fields of application
Office, contract, living

Material

100 % cowleather
mineral tanned, dyed through

Thickness

1.0–1.2 mm

Skin Size

Ca. 5 m²

Permanent folding behavior
30,000 (DIN 53351)

Fastness to rubbing

Wet: 80
Dry: 500
(EN ISO 11640)

Light fastness

≥ 4 (EN ISO 105-B02)

Non-toxic leather

Produced according to DGM
RAL-GZ430/3

Cleaning

Wipe clean with a damp cloth.

BIJZONDERE KENMERKEN

- Duurzaam productt
- Korrelige oppervlakte-structuur

Toepassingsgebied
Kantoor, project, wonen

Materiaal

100 % koeienhuid,
mineraal gelooïd, doorgeverfd

Dikte

1,0–1,2 mm

Huidmaat

Ca. 5 m²

Permanent vouwgedrag
30.000 (DIN 53351)

Kleurechtheid bij wrijven

Nat: 80
Droog: 500
(EN ISO 11640)

Kleurechtheid

≥ 4 (EN ISO 105-B02)

Duurzaamheid

Geproduceerd naar van DGM
RAL-GZ430/3

Reinigen

Wanneer nodig afnemen
met een vochtige doek.

CARACTÉRISTIQUE

- Robustesse élevée
- Structure grenée de la surface

Application
Bureau, contract, résidentielle

Composition

100 % cuir de vachette,
tannage minéral, teinté dans la masse

Epaisseur

1,0–1,2 mm

Grandeur de peau

Ca. 5 m²

Comportement de pliage en continu
30 000 (DIN 53351)

Solidité au frottement

Mouillé: 80
Sec: 500
(EN ISO 11640)

Solidité à la lumière

≥ 4 (EN ISO 105-B02)

Test de toxicité

Produit conformément DGM
RAL-GZ430/3

Nettoyage

Essuyez avec un chiffon humide.